

Válvula Reguladora de Pressão



fluido de trabalho
Argônio
(Ar)

série
600

modelo
RI-630B

Reguladores de Pressão Simples Estágio
Corpo em Latão Cromado
Válvula de Segurança Externa
Fluxômetro com saída Ajustável para vazão em L/min
Indicados para uso em soldagem TIG

Características Técnicas

Conexão de Entrada

**Rosca Direita Externa 0,960"14NGO
(ABNT 245-1)**

Conexão de Saída

**Fluxômetro 25 L/min com
Bico de Mangueira $\varnothing 5/16"$**

Manômetro

**Diâmetro Nominal 62mm
Caixa em Aço Carbono Cromado
Componentes Internos em Latão
Escala 0 à 315 kgf/cm²**


Pressão Máxima de Entrada

220 kgf/cm²


Vazão Máxima

25 L/min

Dimensões

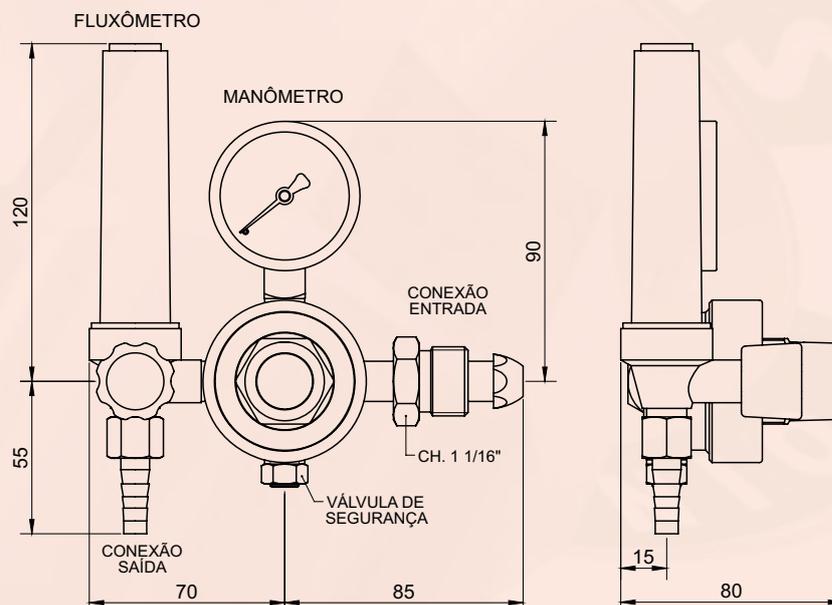

Montagem

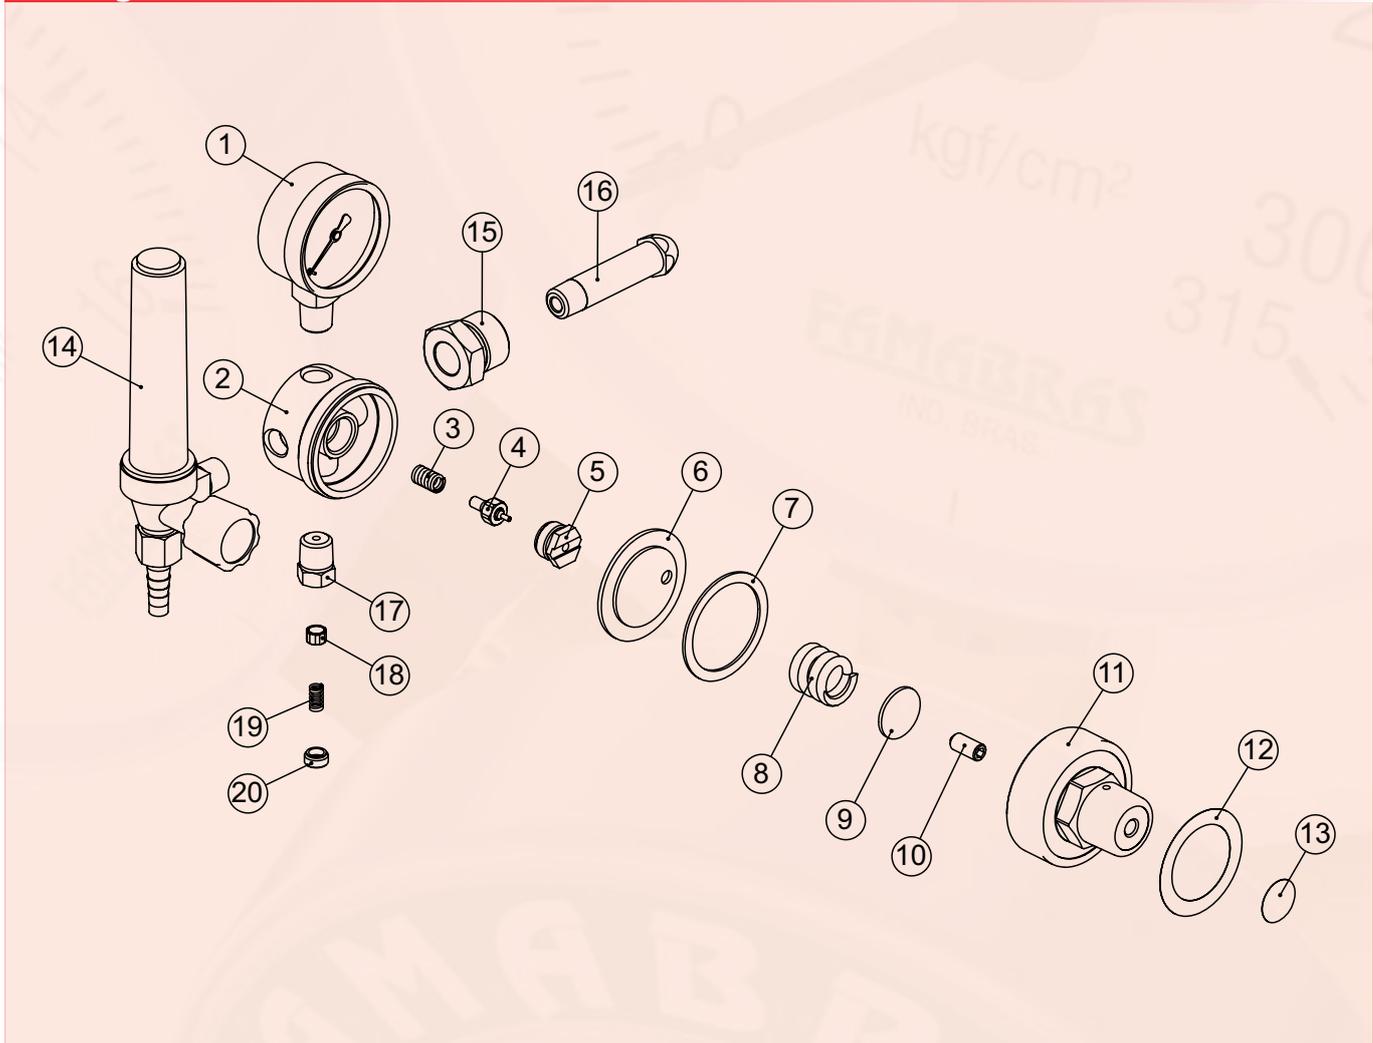

Lista de Peças

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MATERIAL | QTD | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MATERIAL | QTD |
|--------|---------------------|---------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------|-----|
| 1 | MANÔMETRO | CAIXA AÇO CARBONO/CROMADO | 1 | 11 | CANOPLA | LATÃO / CROMADO | 1 |
| 2 | CORPO | LATÃO / CROMADO | 1 | 12 | ETIQUETA | VINIL | 1 |
| 3 | MOLA (LADO CANOPLA) | AÇO CARB. / ZINC. BRANCO | 1 | 13 | ETIQUETA | VINIL | 1 |
| 4 | PISTÃO | LATÃO / BORRACHA | 1 | 14 | FLUXÔMETRO | ---- | 1 |
| 5 | PORCA DA SEDE | LATÃO | 1 | 15 | PORCA CABO | LATÃO / CROMADO | 1 |
| 6 | DIAFRAGMA | BORRACHA | 1 | 16 | CABO | LATÃO / CROMADO | 1 |
| 7 | GUARNIÇÃO | POLIETILENO | 1 | 17 | CORPO DA VÁLVULA | LATÃO / CROMADO | 1 |
| 8 | MOLA (LADO CANOPLA) | AÇO CARB. / ZINC. BRANCO | 1 | 18 | GUIA DE MOLA | ALUMÍNIO / BORRACHA | 1 |
| 9 | GUIA DE MOLA | AÇO CARB. / ZINC. BRANCO | 1 | 19 | MOLA DA VÁLVULA | AÇO CARB. / ZINC. BRANCO | 1 |
| 10 | PARAFUSO | AÇO CARB. / ZINC. BRANCO | 1 | 20 | PARAFUSO REGULAGEM | LATÃO / CROMADO | 1 |